

NÁVOD POUŽITÍ JEDNOTLIVĚ BALENÝCH DVOJITÝCH ZAKRYTOVANÝCH TERMOSTATŮ TS9530-TS9540

TS9530: Dvojitý provozní zakrytovaný termostat na jímku, ovládaný knoflíky, balený jednotlivě v krabičce. Vhodný pro aplikace, kde je potřebná přímá montáž na jímku nebo děrovanou jímku (pro vzduchotechnické porubí), nebo tam, kde je potřebná dvojitá regulace teploty.

TS9540: Dvojitý provozní zakrytovaný termostat na jímku, ovládaný knoflíkem a šroubovákem, balený jednotlivě v krabičce. Vhodný pro aplikace, kde je potřebná přímá montáž na jímku nebo děrovanou jímku (pro vzduchotechnické porubí), nebo tam, kde je potřebná dvojitá regulace teploty.

TECHNICKÉ A ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI

Jmenovité zatížení kontaktů: typ TS9530 C-1 16 (3)A / 250V~ (rozezpínací kontakt)
C-2 6 (1)A / 250V~ (spínací kontakt)
typ TS9540 C-1 16 (3)A / 250V~ (rozezpínací kontakt)
C-2 6 (1)A / 250V~ (spínací kontakt)

Teplotní rozsah: 0 ÷ 60 °C / 30 ÷ 120 °C



Teplotní diference: 2 ÷ 5K

Stupeň krytí: IP 40

Max. provozní teplota: T90

Montážní poloha: jakákoli

Kryt: plast

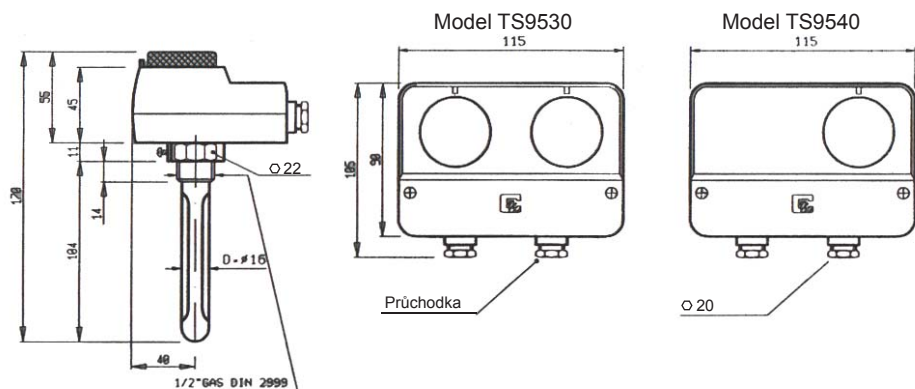

Výrobce:



Termoregolatori Campini Corel S.p.A.
22066 Mariano Comense - Como - Italy
Via Don Guanella, 1

Distributor:



Regulus spol. s r.o.
Do koutů 1897/3, 143 00 Praha 4
Tel.: 241 764 506 Fax: 241 763 971
e-mail: obchod@regulus.cz, www.regulus.cz



NÁVOD POUŽITÍ JEDNOTLIVĚ BALENÝCH DVOJITÝCH ZAKRYTOVANÝCH TERMOSTATŮ TS9530-TS9540

TS9530: Dvojitý provozní zakrytovaný termostat na jímku, ovládaný knoflíky, balený jednotlivě v krabičce. Vhodný pro aplikace, kde je potřebná přímá montáž na jímku nebo děrovanou jímku (pro vzduchotechnické porubí), nebo tam, kde je potřebná dvojitá regulace teploty.

TS9540: Dvojitý provozní zakrytovaný termostat na jímku, ovládaný knoflíkem a šroubovákem, balený jednotlivě v krabičce. Vhodný pro aplikace, kde je potřebná přímá montáž na jímku nebo děrovanou jímku (pro vzduchotechnické porubí), nebo tam, kde je potřebná dvojitá regulace teploty.

TECHNICKÉ A ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI

Jmenovité zatížení kontaktů: typ TS9530 C-1 16 (3)A / 250V~ (rozezpínací kontakt)
C-2 6 (1)A / 250V~ (spínací kontakt)
typ TS9540 C-1 16 (3)A / 250V~ (rozezpínací kontakt)
C-2 6 (1)A / 250V~ (spínací kontakt)

Teplotní rozsah: 0 ÷ 60 °C / 30 ÷ 120 °C



Teplotní diference: 2 ÷ 5K

Stupeň krytí: IP 40

Max. provozní teplota: T90

Montážní poloha: jakákoli

Kryt: plast

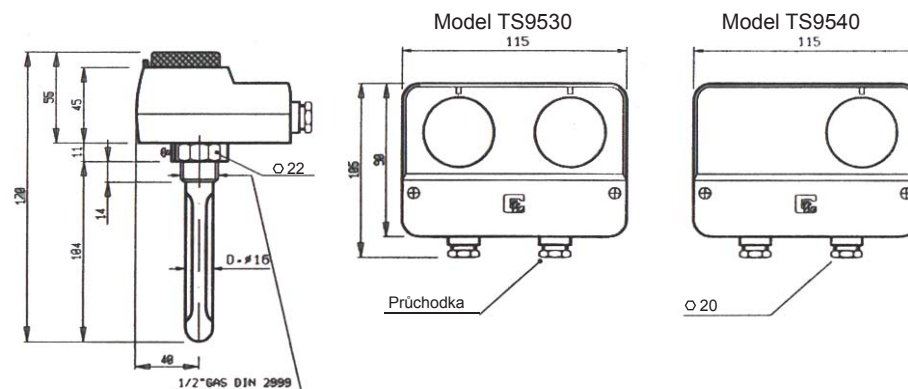

Výrobce:



Termoregolatori Campini Corel S.p.A.
22066 Mariano Comense - Como - Italy
Via Don Guanella, 1

Distributor:



Regulus spol. s r.o.
Do koutů 1897/3, 143 00 Praha 4
Tel.: 241 764 506 Fax: 241 763 971
e-mail: obchod@regulus.cz, www.regulus.cz

