



Rekuperační jednotky HR 100W a HR 30W



HR 100W, HR 30W

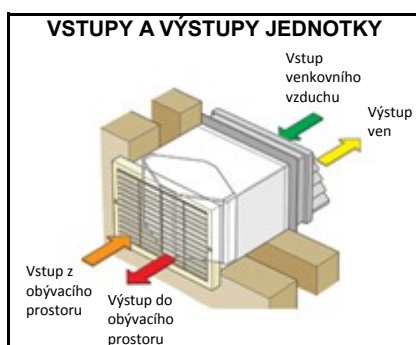

VSTUPY A VÝSTUPY JEDNOTKY

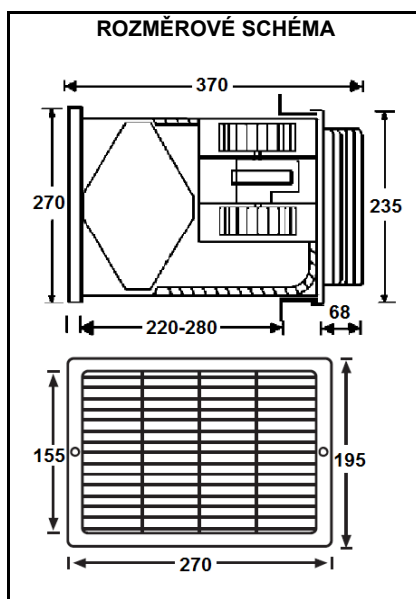

ROZMĚROVÉ SCHÉMA

Popis	rekuperační jednotka
Použití	jednotka je určena pro větrání jednotlivých místností (obytné místnosti, kuchyně, koupelny, toalety apod.)
Instalace	obě jednotky jsou určeny k instalaci do stěny, vhodná tloušťka stěny pro instalaci se pohybuje v rozmezí od 220 do 280 mm (s prodloužením až 500 mm, viz příslušenství)

Objednací kódy	
HR 100W	6 955
HR 30W	6 954

Výkonové parametry	HR 100W	HR 30W
Nízký průtok vzduchu - sání	38 m ³ /h	30 m ³ /h
Nízký průtok vzduchu - výtlak	43 m ³ /h	35 m ³ /h
Vysoký průtok vzduchu - sání	69 m ³ /h	40 m ³ /h
Vysoký průtok vzduchu -	77 m ³ /h	50 m ³ /h
Účinnost rekuperace	max. 70 %	max. 70 %

Elektrické parametry	HR 100W	HR 30W
Napájení	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Pojistka napájení	3 A (vnější jištění)	3 A (vnější jištění)
Příkon při nízkém průtoku	12 W	10 W
Příkon při vysokém průtoku	31 W	23 W

Hladina hluku ¹⁾	HR 100W	HR 30W
Pro nízký průtok	20 dB(A)	-
Pro vysoký průtok	35 dB(A)	28 dB(A)

¹⁾ ve vzdálenosti 3 m

Rozměry a hmotnost ²⁾	
Výška x šířka x délka	195 x 270 x 370 mm (viz rozměrové schéma)
Hmotnost	4,85 kg

Parametry okolí ²⁾	
Teplota okolí	do 40 °C

²⁾ parametry jsou shodné pro obě jednotky

Příslušenství	
Prodloužení EXT 100	6956 (vhodné pro HR 100W i HR 30W)

Elektrické zapojení

